

ZEPHYR 30S.

Adaptabilidad y fiabilidad probadas
para vehículos de reparto de tamaño mediano.



Carrier
TRANSICOLD

El ZEPHYR 30S es una unidad polea-motor que funciona con R134a, especialmente diseñada para la distribución de productos frescos y ultracongelados en utilitarios de tamaño mediano con volúmenes de caja de hasta 30 m³.

«Best-seller» mundial de la refrigeración de transporte, el ZEPHYR 30S es una unidad que goza de una reputación envidiable, sentada por muchos años de fiabilidad y rendimiento en el mercado.

- ▶ Rendimientos comprobados para una mejor protección de las mercancías
- ▶ Elección del evaporador en el techo o cúbico para adaptarse idóneamente a sus aplicaciones
- ▶ Un sistema de control por microprocesador con mando cabina hace más fácil y más seguro su funcionamiento
- ▶ La rápida instalación y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir el coste de explotación.



■ Condensador

Peso:
Ruta & Red eléctrica: 76 kg
Ruta: 33 kg


■ Capacidad de refrigeración (Ruta)

| Temperatura de retorno del aire | Potencia (vatios) | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Montaje en el techo | Evaporador cúbico |
| 0 °C / + 30 °C | 3060 | 2860 |
| - 20 °C / + 30 °C | 1500 | 1325 |

Temperatura ambiente de + 30 °C (según el procedimiento ATP)


■ Caudal del aire

Montaje en el techo: 1060 m³/h
Evaporador cúbico: 790 m³/h

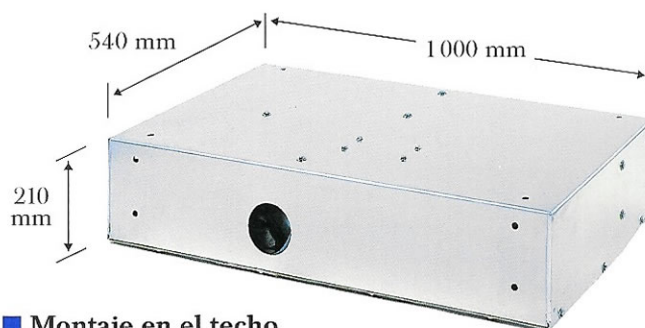

■ Montaje en el techo

Peso: 23 kg

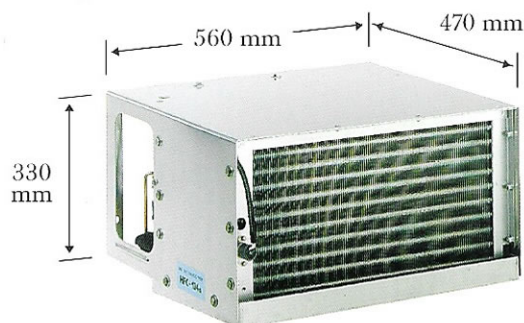

■ Evaporador cúbico

Peso: 24 kg

Modelo T

- ◆ Refrigerante HFC R134a
- ◆ Mando cabina multifunciones
- ◆ Evaporador cúbico o en el techo
- ◆ Sistema de descarche por gas caliente
- ◆ Calandra blanca
- ◆ Funcionamiento en modo Ruta o Ruta & Red eléctrica

Características eléctricas:

- ◆ Compresor para funcionamiento con Red eléctrica TM16
- ◆ Conexiones remotas (versión Ruta & Red eléctrica)
- ◆ Funcionamiento monofásico y trifásico

Elementos de control:

- ◆ Sistema de control por microprocesador
- ◆ Descarche manual y automático
- ◆ Selección del punto de consigna, del tiempo de descarche y del intervalo entre cada descarche
- ◆ Selección de las alarmas alta y baja en caso de diferencia de temperatura respecto al punto de consigna

Equipamientos adicionales:

- ◆ Kit de montaje del compresor para modo Ruta
- ◆ Compresor para modo Ruta TM16
- ◆ Kit eléctrico de 400/3/50 a 230/3/50

Accesorios:

- ◆ Sistema de calefacción de gran potencia por gas caliente
- ◆ Inyección de líquido para temperaturas ambientes superiores a + 42 °C
- ◆ Reductor de tensión para vehículos 24 VDC
- ◆ Lote para fijación del condensador sobre el techo del vehículo

CARRIER TRANSICOLD EUROPE



CARRIER TRANSICOLD EUROPE S.C.S.

10, boulevard de l'Oise
F-95031 CERGY PONTOISE CEDEX
Tel.: +33 (0)1 34 43 48 00 - Fax: +33 (0)1 34 43 48 48

www.carrier-transicold-europe.com

Nuestra empresa, preocupada por mejorar la calidad de su servicio, se reserva el derecho de hacer, sin aviso previo, las modificaciones necesarias en los productos que fabrica.

Carrier Transicold Europe - S.C.S. au capital de 16 090 700 euros
R.C.S. Ponloise B 410 041 776 - Code APE 516K - VAT: FR52410041776
Documento no contractual. Prohibida su reproducción - (09-02) 62-61039-41



500 ESTACIONES DE SERVICIO CARRIER en EUROPA, RUSIA, ORIENTE MEDIO y AFRICA.

